

W2 彩屏指纹门禁机




技术参数

| | | |
|----|-----------|----------------------------------|
| 容量 | 用户容量 | 3,000 |
| | 卡容量 | 3,000 |
| | 记录容量 | 100,000 |
| 接口 | 通讯 | TCP/IP, Mini USB, U盘, RS485 |
| | 继电器 | 1路继电器输出 |
| | I/O | 韦根输入输出, 开关, 门磁, 防拆报警, 门铃 |
| 特征 | 识别模式 | 指纹, 密码, 卡(可选) |
| | 识别速度 | <0.5 秒 |
| | 指纹图像显示 | 支持 |
| | Webserver | 支持 |
| | 软件 | Crosschex云考勤门禁管理软件&APP |
| 硬件 | CPU | 工业高速CPU |
| | 传感器 | APOS, 可选触摸激活传感器 |
| | 扫描区域 | 22m*18mm |
| | 闪存 | 512MB |
| | RFID 卡 | 可选EM卡/Mifare卡 |
| | LCD | 2.8" 彩屏 |
| | 尺寸(WxHxD) | 83.9x204.9x31mm (3.3x8.06x1.22") |
| | 工作温度 | -25°C~60°C |
| | 工作电压 | DC 12V |

主要特点

- ▶ **支持动态域名**
支持动态域名服务器, 为非静态IP提供远程管理方案。
- ▶ **内置网页服务器**
基本设置, 人员查询和管理, 记录查询。
- ▶ **触摸键盘和触摸激活指纹仪**
当您伸手触摸键盘时, W2将自动激活并准备好进入。当您将手指放在指纹传感器上时, 传感器将自动激活, 并将设备从睡眠中唤醒。
- ▶ **云管理系统支持**
通过云管理系统, 减少人力成本, IT资源投入, 方便管理和数据收集。
- ▶ **数据自动推送**
支持TCP/IP网络通信, 访问控制数据和事件将实时推送到访问控制管理软件。
- ▶ **时区和组**
支持32个自定义访问控制时区和16个权限组, 使访问控制更容易。

云管理系统

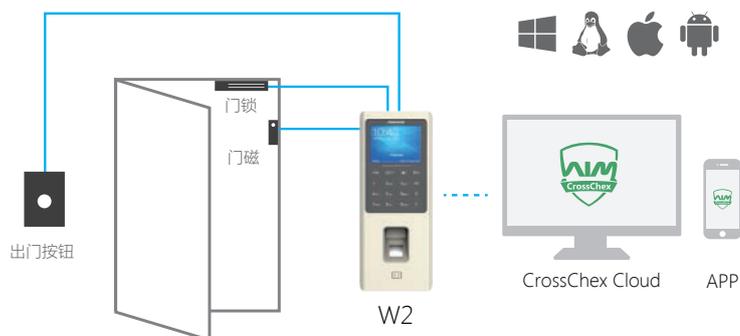

优势

- 无需复杂的安装, 维护, 并且软件自动升级
- 无需投入IT硬件和人员维护成本
- 通过电脑和移动设备, 可以随时随地从网络获得实时数据
- 实时报警数据主动推送到邮箱
- 具有多重加密和数据冗余, 确保数据安全



更多详情, 请访问: www.bekda.com, 或发送电子邮件: ser@bekda.com。
咨询电话: 025-8361 5678, 传真: 025-8640 5678, 服务热线: 400-8282-116。
产品外观、技术参数等信息可能会因产品改良发生变化, 最新资讯请访问公司网站。